

24h/365日 安定したLive映像をお届け

- 1台で映像送信/映像受信が可能
- オンプレミス環境によるセキュアな配信
- 4K/2K 対応



HDMI

H.265

4K

60fps

特徴

- ・ 長期連続運転 (24h/365日)
- ・ 1台でエンコード/デコード を同時に行う事も可能
- ・ ネットワーク経由での機器操作
- ・ VoIPによる音声の送受信

利用シーン

- ・ 工場のモニタ映像を別の場所で表示したい
- ・ インターネット接続できないPCのモニタ映像を遠隔値へ送信したい



装置映像

配信



遠隔値で視聴

システム構成


本製品を設置いただくだけで、オンプレミス環境において簡単に配信システムを構築できます。

<最小構成>

- ・ CBX2 本体 2台～
- ・ 普段ご使用のPC (機器操作用)

接続例

各拠点に1台設置する事で、映像を相互に送受信できます。

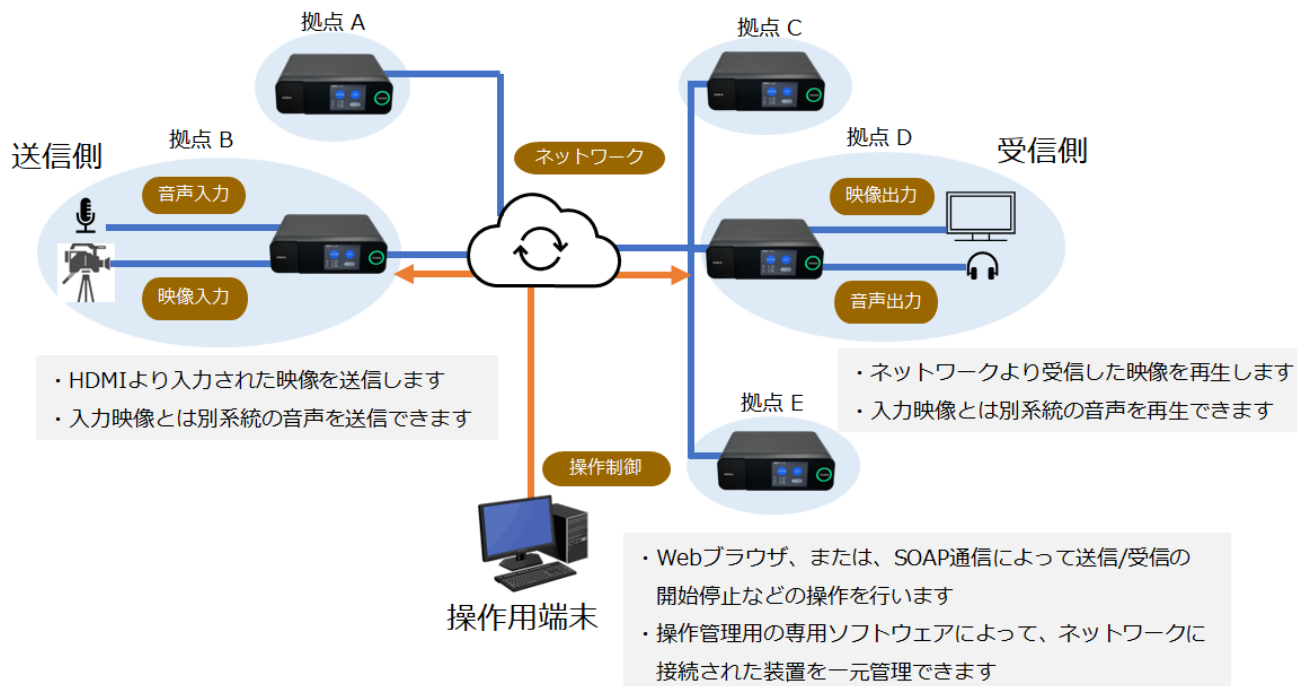

仕様

映像エンコード	H.265 / H.264
映像ビットレート	1~80Mbps (任意に設定)
映像フレームレート	5~60fps (任意に設定)
入力映像解像度(最大)	4K (3840x2160)
音声エンコード	AAC
プロトコル	UDP/RTP, ユニキャスト/マルチキャスト
ユーザインターフェース (操作)	Webブラウザ / SOAP
VoIP音声エンコード	AAC (音声送信/音声再生 双方向)
サムネイル	jpeg
サイズ (幅x奥行x高さ)	135 x 135 x 42 mm
重量	約520g

端子



背面図

<お問い合わせ>

株式会社ソリトンシステムズ Eco新規事業開発部
at@soliton.co.jp