

24h/365日 安定したLive映像をお届け

- 1台で映像送信/映像受信が可能
- オンプレミス環境によるセキュアな配信
- 4K/2K 対応



HDMI

H.265

4K

60fps

特徴

- ・長期連続運転（24h/365日）が可能。
- ・1台でエンコード/デコードを同時に行う事が可能。
- ・ネットワーク経由での機器操作。
- ・VoIPによる音声の送受信が可能。

利用シーン

- ・工場のモニタ映像を別の場所で表示したい。
- ・インターネット接続できないPCのモニタ映像を遠隔値へ送信したい。



装置映像

配信



遠隔値で視聴

システム構成


本製品を設置いただくだけで、オンプレミス環境において簡単に配信システムを構築する事が可能です。

<最少構成>

- ・CBX2 本体 2台～
- ・普段ご使用のPC（機器操作用）

接続例

各拠点に1台設置する事で、映像を相互に送受信する事が可能です。

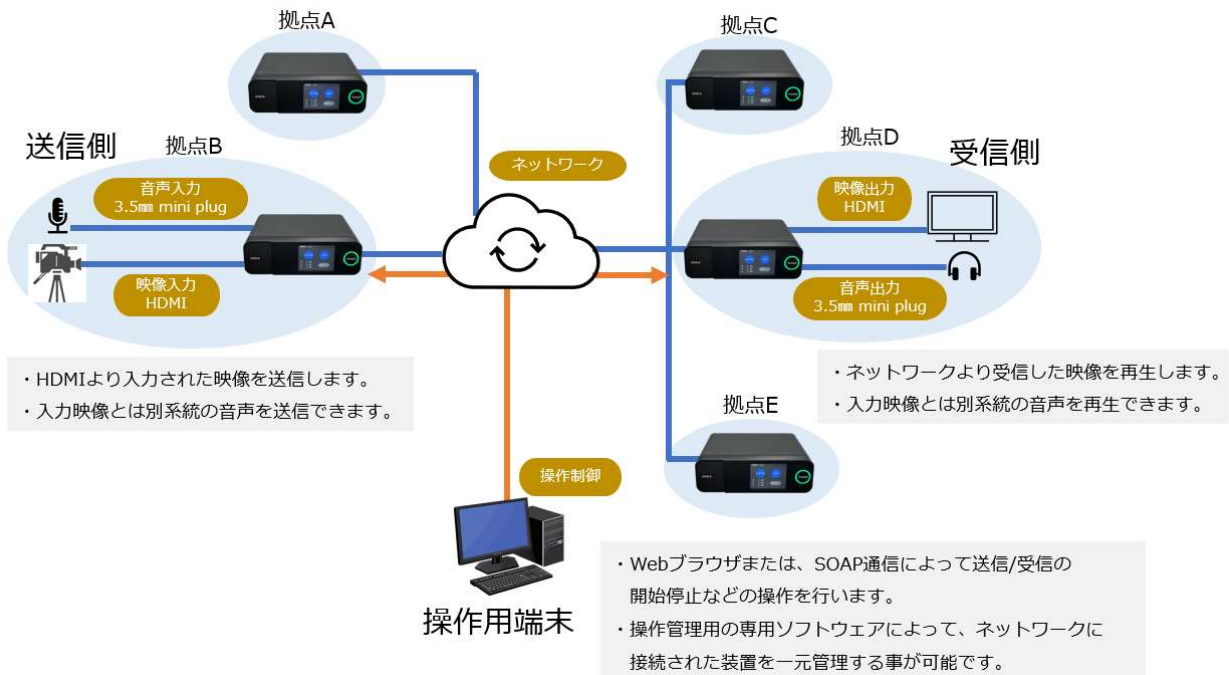

仕様

映像エンコード	H.265 / H.264
映像ビットレート	1~80Mbps (任意に設定)
映像フレームレート	5~60fps (任意に設定)
入力映像解像度(最大)	4K (3840x2160)
音声エンコード	AAC
プロトコル	UDP/RTP, ユニキャスト/マルチキャスト
ユーザインターフェース (操作)	Webブラウザ / SOAP
VoIP音声エンコード	AAC (音声送信/音声再生 双方向)
サムネイル	jpeg
サイズ (幅x奥行x高さ)	135 x 135 x 42 mm
重量	約520g

端子



背面図

<お問い合わせ>

株式会社ソリトンシステムズ Eco新規事業開発部
at@soliton.co.jp