

FILEZEN S

ファイルゼン エス

FileZen S は、ネットワーク分離環境で「自分から自分」へのファイル受け渡しをシンプルかつ安全に行うことができる新しいコンセプトの製品です。

ファイルをドラッグ&ドロップするだけで、異なるネットワーク間でのファイルの「送る」・「受け取る」が安全、確実にできます。さらに、ネットワーク分離を画面イメージで再現し、使いやすさではなく情報セキュリティを適切に意識させる、こだわりの新デザインです。



特長
01

とにかく簡単なファイル受け渡し

分割したネットワークのどちら側で操作をしているのか、ファイルを送る時にどのようなセキュリティチェックをしているのか（アンチウイルス、無害化、承認）の状況を可視化します。

特長
02

ファイル無害化製品と自動連携

ファイル無害化で未知の脅威から保護します。FileZen S は、世界的に定評のあるファイル無害化製品と自動連携し無害化（サニタイズ処理）します。

特長
03

管理・セキュリティ機能も充実

操作履歴（いつ、誰が、何を、どこから）の記録・保管ができます。また上長承認・記録・アンチウイルスやファイルの自動削除（ファイル保存期間の設定）も簡単に設定できます。

特長
04

セキュアブラウザとも連携

端末内の分離領域で動作するセキュアブラウザ「Soliton SecureBrowser II」。情報漏洩やデータの持ち出しを防止し、シンプルにネットワーク分離（端末内分離）を実現します。

「自分から自分」へのファイル受け渡しをシンプルかつ安全に

とにかく簡単なファイル受け渡し！

一般的なファイル送受信システムにある宛先記入、フォルダ選択、メッセージ記入など無駄な操作やメニューはありません。

FileZen S にログインしたら、「送るファイルをドラッグする」、「受け取るをクリックする」だけ！

操作を色でナビゲート



ログインすると

「ファイルを送るエリア」が黄色にハイライト！

もし、受け取りファイルがあれば

「受け取るエリア」が黄色にハイライト！


ファイル無害化製品と自動連携

ファイルを送るだけで無害化

ファイル無害化で未知の脅威から保護します



システム構成

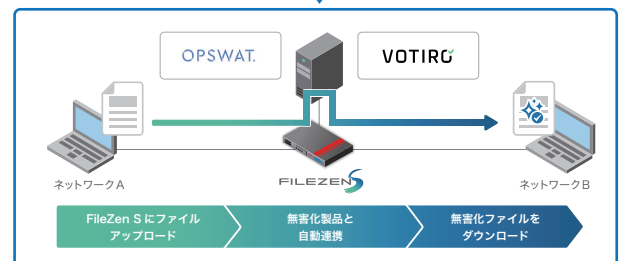

管理・セキュリティ機能

 <p>操作ログ・上長承認</p> <ul style="list-style-type: none"> ・上長による受け渡しの承認 ・アップロード/ダウンロード、承認の記録を管理 	 <p>方向性指定</p> <ul style="list-style-type: none"> ・データ受け渡しの方向性を指定 ・片方向、両方向が制御可能 	 <p>アンチウイルス</p> <ul style="list-style-type: none"> ・BitDefender エンジン搭載 (オプションライセンス) 	 <p>無害化製品連携</p> <ul style="list-style-type: none"> ・無害化製品と自動連携 (FileZen S 専用ライセンス) Votiro Disarmer API for FileZen S OPSWAT MetaDefender Core for FileZen S
 <p>Active Directory 連携</p> <ul style="list-style-type: none"> ・組織内のアカウントを統一 ・分離された各ネットワークで異なる AD サーバーを指定可能 ・統合 Windows 認証にも対応 	 <p>デジタル証明書認証</p> <ul style="list-style-type: none"> ・証明書だけで ID/ パスワードの入力がいらぬ自動ログオン ・ID/パスワードと併用した二要素認証 (NetAttest EPS 対応) 	 <p>ファイル自動削除</p> <ul style="list-style-type: none"> ・データ保存期間を設定し、古いデータを自動的に削除 	 <p>画面カスタマイズ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ロゴとネットワーク名の設定 ・片方向の受け渡し利用の場合は【送る】【受け取る】どちらか1つに自動変更

製品仕様/動作環境

	
モデル番号	FZS-ST82-A
ウイルスチェック機能	BitDefender エンジン搭載 (オプションライセンス) ※1
ファイル無害化連携機能	Votiro、OPSWAT 連携 (オプションライセンス) ※1
暗号化通信	SSL 対応
動作確認済みブラウザ※2	Mozilla Firefox、Safari、Google Chrome、Microsoft Edge (管理者用ページは Microsoft Edge、Google Chrome のみ対応)
ディスク容量	1TB (1TB×2 RAID1)
ネットワークインターフェイス	10/100/1000BASE-T(X) 自動認識 & Auto-MDI-X 4 ポート
筐体形状	EIA19 インチラックマウントタイプ 1U
外形寸法 (W×H×D)	443mm × 44mm × 386mm
重量	7.3kg
電源	90 ~ 264Vac、47 ~ 63Hz (90 ~ 135Vac のみサポート)、冗長構成 (ホットスワップ対応)
最大消費電力	120VA
発熱量	409.2BTU/h、103.1kcal、120W
動作環境	温度 0 ~ 40℃、湿度 20 ~ 90%RH 結露なきこと
適合規格	VCCI Class A、FCC Class A、CE、UL、RoHS、PSE (電源ケーブル)

仮想アプライアンス

VMware 対応の仮想アプライアンスもご用意しています。詳細は当社 HP をご覧ください。



※1 ライセンスとインターネット接続が必要です。

※2 スマートデバイスのブラウザは除きます。

Microsoft Edge の IE モードでの操作はサポート対象外です。各ブラウザのバージョンは最新版の利用を推奨します。

※記載の会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

安全に関するご注意

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください。

Soliton®

株式会社ソリトンシステムズ <https://www.soliton.co.jp/>
〒160-0022 東京都新宿区新宿 2-4-3 TEL 03-5360-3811

お問い合わせはこちら <https://www.soliton.co.jp/contact/>

大阪営業所 06-7167-8881
名古屋営業所 052-217-9091
札幌営業所 011-242-6111

福岡営業所 092-263-0400
東北営業所 022-716-0766

このカタログは 2022 年 10 月現在のものです。仕様、デザインは予告なく変更することがあります。

FZS-2210A