

Smart-telecaster™ Zao-S アップデートのご案内

□ 概要

Smart-telecaster Zao-S のアップデートリリースをご案内いたします。

今回のアップデートには不具合修正、および仕様変更が含まれます。

詳細は以下をご覧ください。

□ Smart-telecaster Zao-S V2.0.0(2061) ⇒ V3.2.0(2071)

1. 起動時に Zao Web Management System に接続を行います。

Zao Web Management System を利用されていないお客様につきましては、従来の動作 (STANDALONE MODE) にてご利用いただけます。

UI および画面遷移につきましては、別紙をご確認ください。

2. 使用可能な WiFi アダプタを追加しました。

3. キーフレーム送出機能を追加しました。10 秒間隔でキーフレームの送出を行います。

V2.0.0 まで：中継開始時にキーフレームを送出

V3.2.0 から：中継開始時、および一定間隔でキーフレームを送出

* 今後リリース予定の Zao Controller V2.1.0 にて機能の ON/OFF、および送出間隔の設定変更が可能になる予定です。

4. 送り返し音声が届かない不具合を修正しました。

5. 送り返し音声の遅延量を変更しました。

V2.0.0 まで：1200ms

V3.2.0 から：中継設定の Delay 値の 30% (最小値 120ms, 最大値 1560ms)

例 1：Delay 1800ms の場合、送り返し音声遅延 600ms

例 2：Delay 30000ms の場合、送り返し音声遅延 1560ms

*** 項 3,4,5 の不具合修正/仕様変更については、HD View V3.9.1 以降、もしくは HD View Single 2.2.2 以降に接続した場合に有効になります。**

- 2019 年 9 月 19 日 追記 -

6. 入力信号 1080p 59.94/50 に対応しました。
7. シリアルトンネリング機能に対応しました。
 - * 今後リリース予定の Zao Controller V2.1.0 にて設定変更が可能になる予定です。
8. 2019 年 9 月 18 日から、Zao Web Management System に接続された際の挙動を変更しました。Zao Web Management System をご利用になられていないお客様については、自動的に従来 of 動作 (STANDALONE MODE) に切り替わります。
 - * 9 月 18 日以前は、5 分経過するか追加の操作をすることで従来 of 動作をしていましたが、Zao Web Management System への接続直後に、自動的に従来 of 動作を行うようになりました。

* 2019 年 9 月 18 日以前に Zao-S V3.2.0 にアップデートいただいたお客様につきましては、そのままご利用いただけます。再度アップデートを実行する必要はありません。

□ **既知の不具合**

1. Zao Web Management System をご利用になられているお客様において、各種機能が正常に動作しない不具合を確認しております。
そのため、Zao Web Management System をご利用になられているお客様につきましては、Zao-S 3.2.0 へのアップデートを停止しています。


別紙 1: 起動時の UI および画面遷移

Zao-S 起動後、画面上に雲アイコンが点滅します。

雲アイコン点滅中は Zao Web Management System への接続を行っています。

Zao Web Management System に接続されると、お客様の契約状態に合わせ、アイコンの状態が変化します。



※起動後、Zao Web Management System に接続できない場合、5 分後に自動的に後述の STANDALONE MODE) に切り替わります。

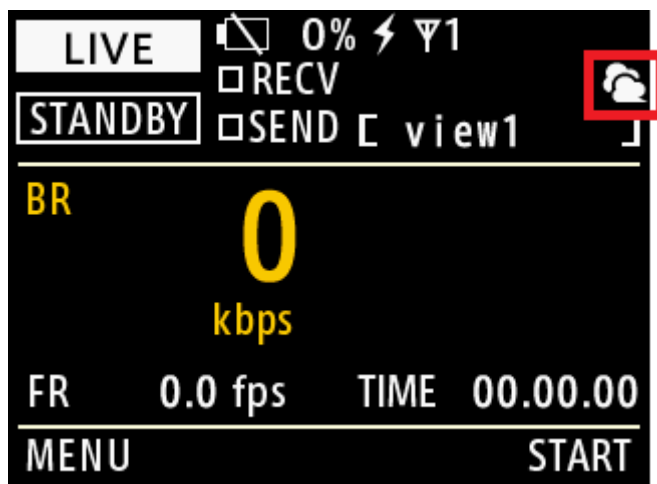

雲アイコン点滅中に“START”、もしくは“MENU”ボタンを押した場合、下記の確認画面が表示されます。

確認画面で“YES”を押すことで、従来の動作 (STANDALONE MODE) で動作します。

※STANDALONE MODE で動作中は、雲アイコンの表示位置に“SA”の文字が表示されます。

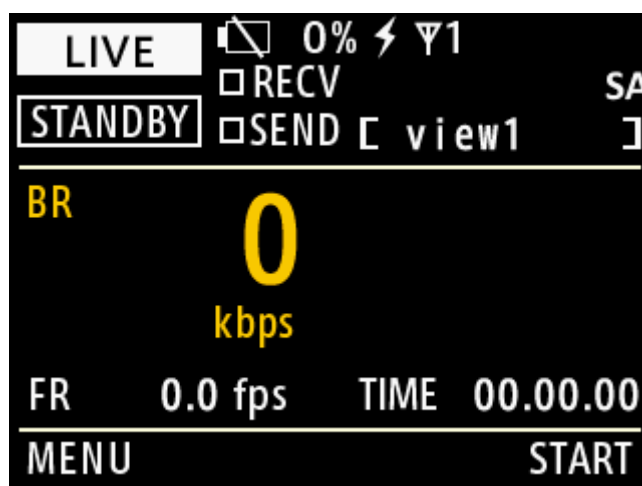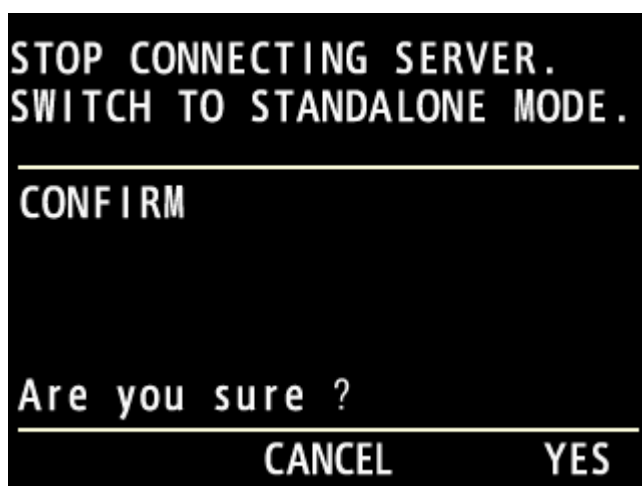


別紙 2: Smart-telecaster Zao-S アップデート手順書


1. Zao-S を起動し、LIVE 画面の状態から**白ボタン** (MENU) を押して、MENU 画面に移動します。



2. MENU 画面から、**白ボタン** (▽) を押して「SETTING」にカーソルを合わせ、**緑ボタン** (ENTER) を押して、SETTING 画面に移動します。

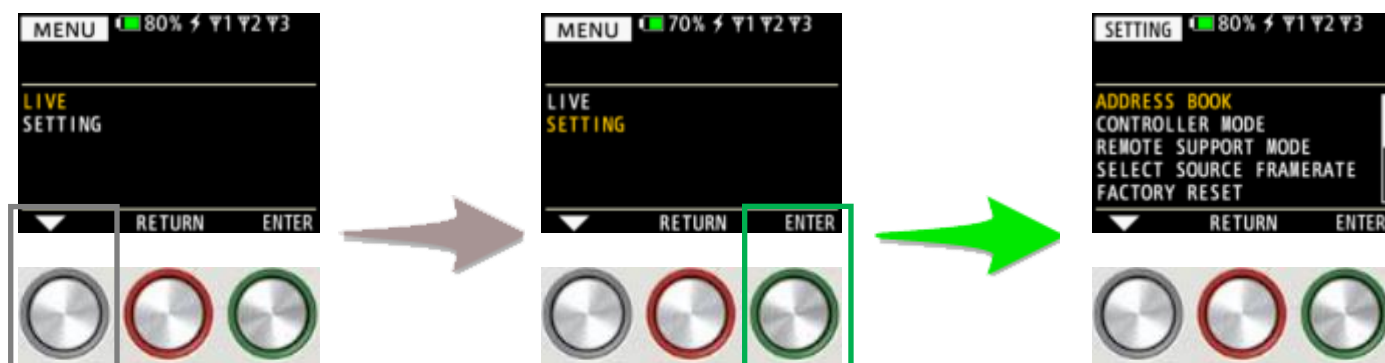

3. SETTING 画面から、**白ボタン** (▽) を押して「FIRMWARE UPDATE」にカーソルを合わせ、**緑ボタン** (ENTER) を押して、アップデート画面に移動します。

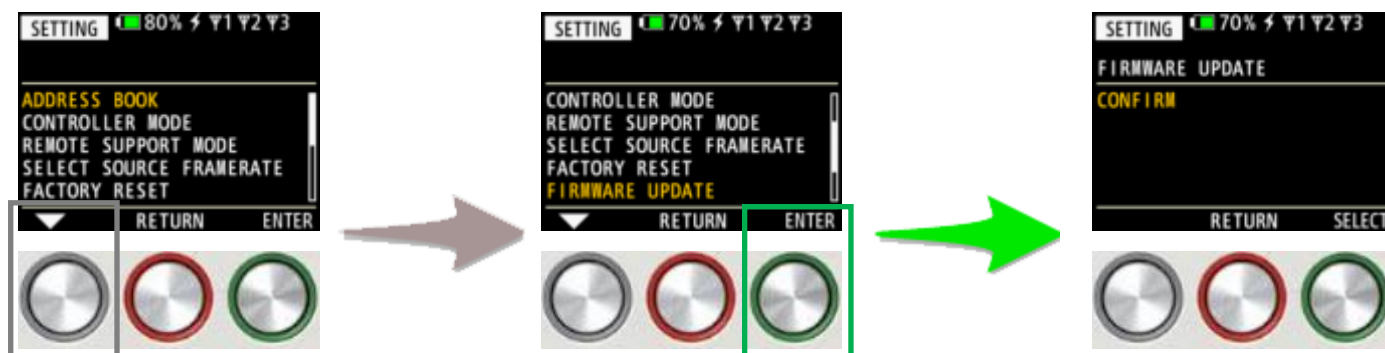

4. アップデート画面から、**緑ボタン** (SELECT) を押して、アップデートの確認画面に移動し、再度**緑ボタン** (ENTER) を押して、アップデートを実行します。

画面上に「One moment please …」と表示している間、アップデートを行います。



- ・ アップデートには 10 分～30 分程度の時間を要します。
- ・ アップデート終了後、自動的に電源が停止します。電源が停止するまで本体の操作を行わないようお願いいたします。