

世界初 モバイルH.265ハードウェアエンコーダ

Smart-telecaster™ Zao



「動く現場から」ライブ中継。

Soliton®

www.soliton.co.jp

Soliton®

Smart-telecaster™ Zao



映像符号化方式	H.265 Main profile
適用回線	WCDMA, LTE, WiFi, Ethernet, Inmarsat BGAN その他
マルチリンク	最大7回線
エラー訂正	ARQ
プロトコル	UDP/IP (RASCOW)
暗号化	AES256bit
接続認証	パスフレーズ
映像フォーマット	1080p 29.97/25, 1080i 59.94/50, 720p 59.94/50, 480i/59.94, 576i/50
音声符号化方式	Vorbis
音声周波数	最大 48kMz Stereo / Mono
サイズ	123mm × 160mm × 46mm
重量	約 900g
アクセサリ	トランジションバッグ、 カメラマウントキット(オプション)



持ち運びに便利な
Transition Bag が
標準添付

製品に関する問い合わせはこちら

T 03-5360-3860

E stc-sales@list.soliton.co.jp

H www.soliton.co.jp/stc



株式会社 ソリトンシステムズ

Mobile Broadcast 営業部

〒160-0022 東京都新宿区新宿 2-4-3



※ 同時に4ヶ所の映像を受信可能

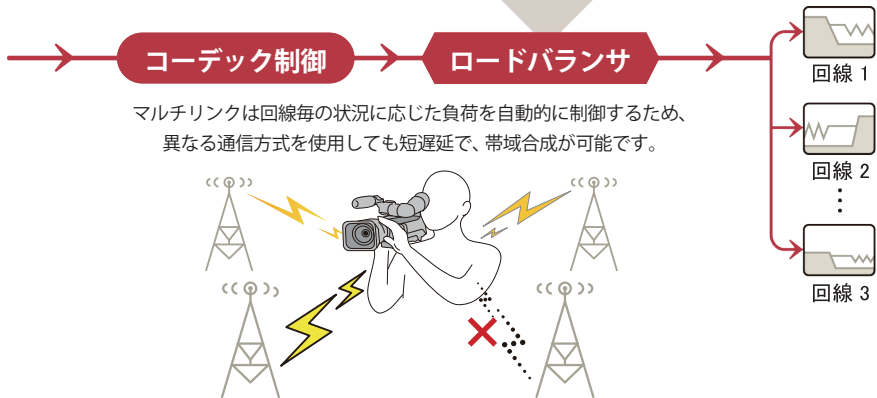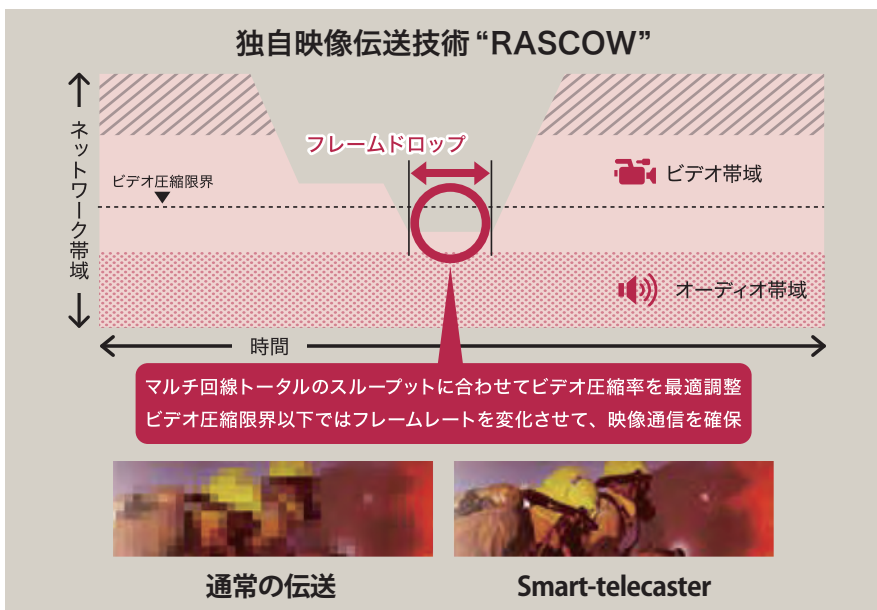

1. 独自開発プロトコル

揺らぎの大きいモバイル回線で高画質な映像を安定的に伝送するための独自開発プロトコル

2. 自動調節

可変するビットレートに対して、圧縮率・フレームレートを自動調整

3. オーディオ優先制御

4. 安定伝送可能

ARQを用いたQoS制御により、データロス時にも安定伝送可能

5. シリアル通信サポート

カメラコントロール・GPSなどのシリアル通信をサポート