

Smart-telecaster Zao-S のアップデートの御案内

拝啓 貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
この度、Smart-telecaster Zao-S についてバージョンアップ致しましたので、下記の通りご案内申し上げます。

敬具

記

□ Smart-telecaster Zao-S V1.0.0(2038)→V1.0.1(2042)

- ・ ADDRESS BOOK に 10 件まで登録できるようになりました。
- ・ ダイヤルアップタイプモデムの APN 設定等ができるようになりました。
- ※APN の設定等にはスマートフォン向けアプリケーション「ZaoController」が必要です。
- ・ 細かいバグを修正しました。

※対応モデムについては「別紙1：Smart-telecaster Zao-S 対応モデム一覧」をご参照ください。

※アップデート作業時の注意事項

- ・ アップデートを実施する際は AC アダプタ、有線 LAN ケーブルを接続してください。
- ・ 有線 LAN を接続する際には付属の USB-Ether 変換ケーブルをお使いください。
- ・ 有線 LAN が使用できずモデムで実施する必要がある場合は、Eth タイプもしくは USB タイプのモデムをご使用ください。
PPP タイプのモデムは使用できません。
※モデムのタイプは Zao controller の右上から確認できます。
- ・ アップデートには 10 分～30 分程度の時間を要します。
- ・ アップデート終了後、自動的に電源が停止します。電源が停止するまで本体の操作を行わないようお願いいたします。
- ・ アップデート手順は、添付の「Smart-telecaster Zao-S アップデート手順書」をご参照ください。

以上


お問い合わせ先： 株式会社ソリトンシステムズ STC サポートセンター
TEL：03-5360-3850
URL：<http://www.soliton.co.jp/support/soliton/hardware/smarttelecaster>

Smart-telecaster Zao-S アップデート手順書


1. Zao-S を起動し、LIVE 画面の状態から白ボタン (MENU) を押して、MENU 画面に移動します。



2. MENU 画面から、白ボタン (▽) を押して「SETTING」にカーソルを合わせ、
緑ボタン (ENTER) を押して、SETTING 画面に移動します。

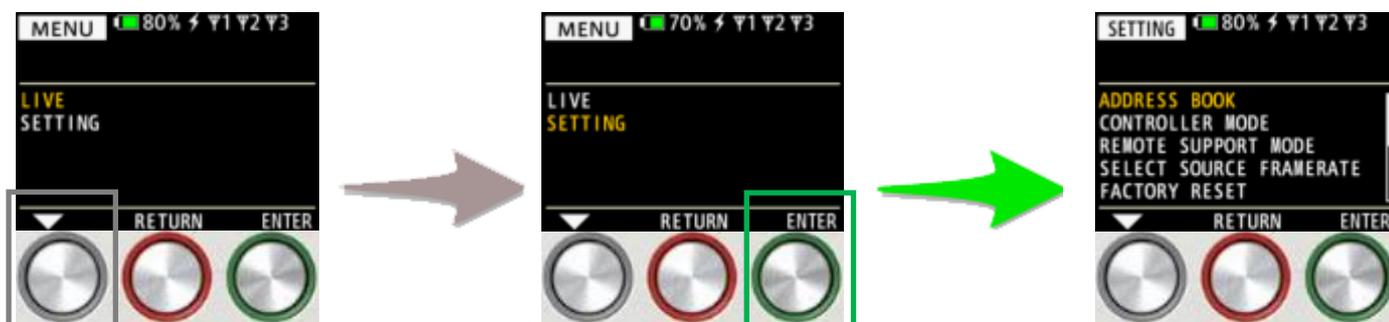

3. SETTING 画面から、白ボタン (▽) を押して「FIRMWARE UPDATE」にカーソルを合わせ、
緑ボタン (ENTER) を押して、アップデート画面に移動します。

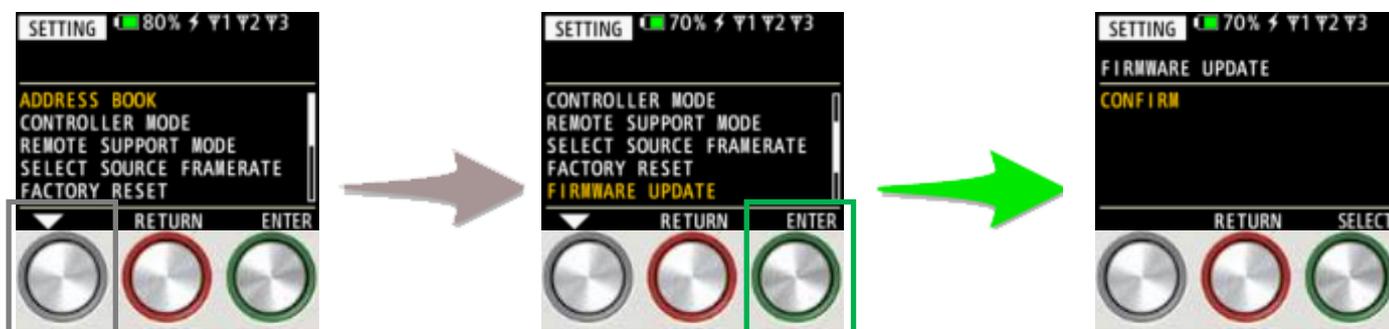

4. アップデート画面から、緑ボタン (SELECT) を押して、アップデートの確認画面に移動し、
再度緑ボタン (ENTER) を押して、アップデートを実行します。
画面上に「One moment please ...」と表示している間、アップデートを行います。



- アップデートには 10 分～30 分程度の時間を要します。
- アップデート終了後、自動的に電源が停止します。電源が停止するまで本体の操作を行わないようお願いいたします。