

FS040U ソフトウェアアップデート手順書（オフライン）

以下のメーカーダウンロードサイトより最新の更新ファイルをダウンロードします。

<https://www.fsi.co.jp/mobile/plusF/products/FS040U/index.html>

サイトのダウンロードまでスクロールします。（ほぼ一番下にあります）
ソフトウェアのタブをクリックします。



+F +F (プラスエフ) とは 製品一覧 サポート 個人のお客様 法人のお客様 FUJISOFT

ダウンロード

マニュアル ソフトウェア

下記リンクより、マニュアル（PDF）をダウンロードできます。

+F FS040U用 取扱説明書
Ver : 2.0 公開日 : 2019/3/27

DOWNLOAD

+F FS040U用 クイックスタートガイド
Ver : 1.0 公開日 : 2017/12/26

DOWNLOAD

ソフトウェア使用許諾契約が表示されますので、下までスクロールします。



+F +F (プラスエフ) とは 製品一覧 サポート 個人のお客様 法人のお客様 FUJISOFT

ダウンロード

マニュアル ソフトウェア

ダウンロードを行う前に、以下の以下のソフトウェア使用許諾契約をよくお読み下さい。
ソフトウェア使用許諾契約をよくお読みいただき、記載される条件に同意いただけた場合のみ、ソフトウェアをダウンロードし、これを使用することができます。

ソフトウェア使用許諾契約

本ソフトウェア使用許諾契約（以下「本契約」といいます。）は、お客様が当サイトからダウンロードされるソフトウェアやマニュアルなどの情報（以下「本ソフトウェア」といいます。）に関し、富士ソフト(株)（以下「弊社」といいます。）と、本ソフトウェアの全部又は一部をハードディスク等の記憶装置へ保存し、又は本ソフトウェアに含まれるプログラムをコンピュータ上で実行するお客様との間で締結される契約です。

ソフトウェア使用許諾契約に同意します。

+F (プラスエフ) とは 製品一覧 サポート 個人のお客様 法人のお客様 FUJISOFT

ソフトウェア使用許諾契約

第4条 その他

- お客様は、本ソフトウェアに関し、「外国為替及び外国貿易法」及び関連法令（以下、関連法令等という。）を遵守するものとします。お客様は、関連法令等に基づき必要とされる日本政府または関係国政府等の許可を得ることなく、関連法令等で禁止されているいかなる仕向地、自然人若しくは法人に対しても直接または間接的に本ソフトウェアを輸出、再輸出しないものとし、また第三者をして輸出させてはならないものとします。
- お客様が本契約のいずれかの規定に違反した場合、弊社はただちにお客様による本ソフトウェアの使用を差止め、本契約を解除することができます。その場合、お客様は、ただちに本ソフトウェアおよびその複製物のすべてを廃棄または抹消しなければなりません。
- 本ソフトウェアに表示されている著作権者も本契約について弊社と同じ権利を有するものとします。
- 本契約は、日本国法に準拠するものとし、本契約に関わる紛争が発生した場合は、弊社の本社所在地を管轄する裁判所を専属的裁判所とします。

以上

同意しない 同意する

ダウンロードリンクが表示されますので、DOWNLOADをクリックします。

+F (プラスエフ) とは 製品一覧 サポート 個人のお客様 法人のお客様 FUJISOFT

ダウンロード

マニュアル ソフトウェア

下記リンクより、+F FS040U用のソフトウェアをダウンロードできます。

+F FS040U用ソフトウェア
Ver : V2.3.5 公開日 : 2022/10/28

↓ DOWNLOAD

更新履歴

公開日	更新内容	種別	バージョン
2022/10/28	<ul style="list-style-type: none">クロスサイトリクエストフォージェリの脆弱性対応（簡単接続モード）パスワード管理不備の脆弱性対応（簡単接続モード）	+F FS040U用ファームウェア	V2.3.5

FS040U_V2.3.5.zipがダウンロードフォルダに保管されます。




zipファイルを全て展開します。

FS040UをパソコンのUSBポートに接続します。


パソコンのWebブラウザを起動し、アドレス欄に「http://192.168.200.1/」

と入力してENTERキーを押します。

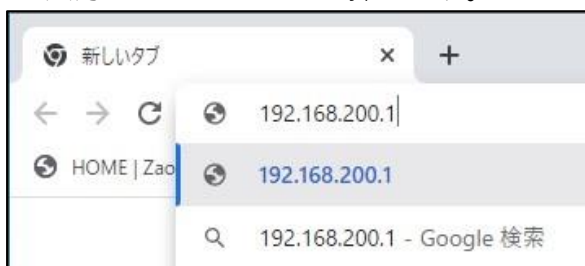

左画のように「192.168.200.1」でも可

ログインをクリックします。

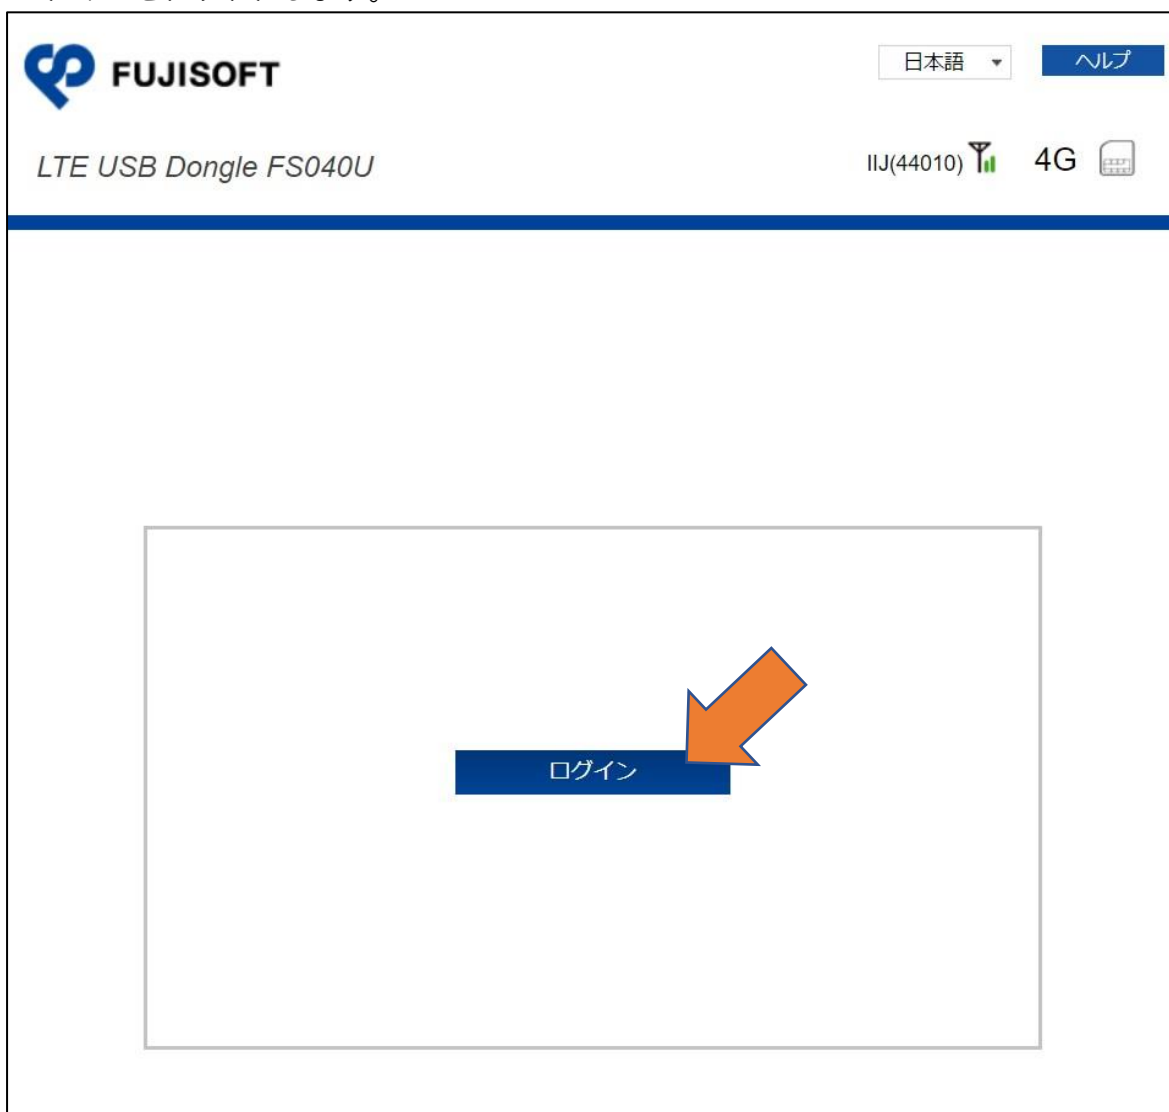

ソフトウェアバージョンがV2.3.4以下の場合はバージョンアップが必要です。

The screenshot shows the FUJISOFT management interface for the LTE USB Dongle FS040U. The top navigation bar includes the FUJISOFT logo, a language dropdown set to '日本語', and buttons for 'ヘルプ' (Help) and 'ログアウト' (Logout). The device name 'LTE USB Dongle FS040U' and the carrier 'NTT DOCOMO(44010)' with a 4G signal icon are displayed. The main content area is titled '接続情報' (Connection Information) and features a sidebar menu on the left with options: '基本情報' (Basic Information), 'モバイルネットワーク設定' (Mobile Network Settings), 'LAN設定' (LAN Settings), 'ルータ設定' (Router Settings), 'システム設定' (System Settings), and 'ソフトウェアアップデート' (Software Update). The 'ソフトウェアアップデート' option is highlighted with a red box. The main panel displays connection details: Carrier: NTT DOCOMO(44010); Data Usage: 9.67 KB sent, 8.01 KB received (with a 'リセット' button); Data Usage Limit: 17.0 GB; Connection Time: 00:02:05; Software Version: V1.0.0 (underlined in red); WAN IP Address, Gateway, and DNS are all redacted with black bars.

ソフトウェアアップデートをクリックします。

This screenshot is identical to the one above, but with an orange arrow pointing to the 'ソフトウェアアップデート' (Software Update) option in the sidebar menu, which is now highlighted with a blue background and a red border. The connection information in the main panel is updated: Carrier: NTT DOCOMO(44010); Data Usage: 9.81 KB sent, 8.45 KB received (with a 'リセット' button); Data Usage Limit: 17.0 GB; Connection Time: 00:02:37; Software Version: V1.0.0; WAN IP Address, Gateway, and DNS are all redacted with black bars.

続けて①オフラインアップデートをクリックし、②ブラウザをクリックします。

FUJISOFT

日本語 ヘルプ ログアウト

LTE USB Dongle FS040U NTT DOCOMO(44010) 4G

オフラインアップデート

現在のバージョン V1.0.0

アップデートファイルの選択

基本情報

モバイルネットワーク設定

LAN設定

ルータ設定

システム設定

ソフトウェアアップデート

オフラインアップデート

オンラインアップデート

先ほどダウンロードして展開した「FS040U_V2.3.5.bin」を選択します。

開く

PC > ダウンロード > FS040U_V2.3.5 > FS040U_V2.3.5

FS040U_V2.3.5の検索


名前	更新日時	種類	サイズ
FS040U_V2.3.5.bin	2022/11/02 10:51	BIN ファイル	84,571 KB
ソフトウェアアップデート手順書(FS040U).pdf	2022/11/02 10:51	Adobe Acroba 文書	364 KB

ファイル名(N): FS040U_V2.3.5.bin

すべてのファイル (*.*)

開く(O) キャンセル

開始をクリックするとソフトウェアのアップデートが開始されます。

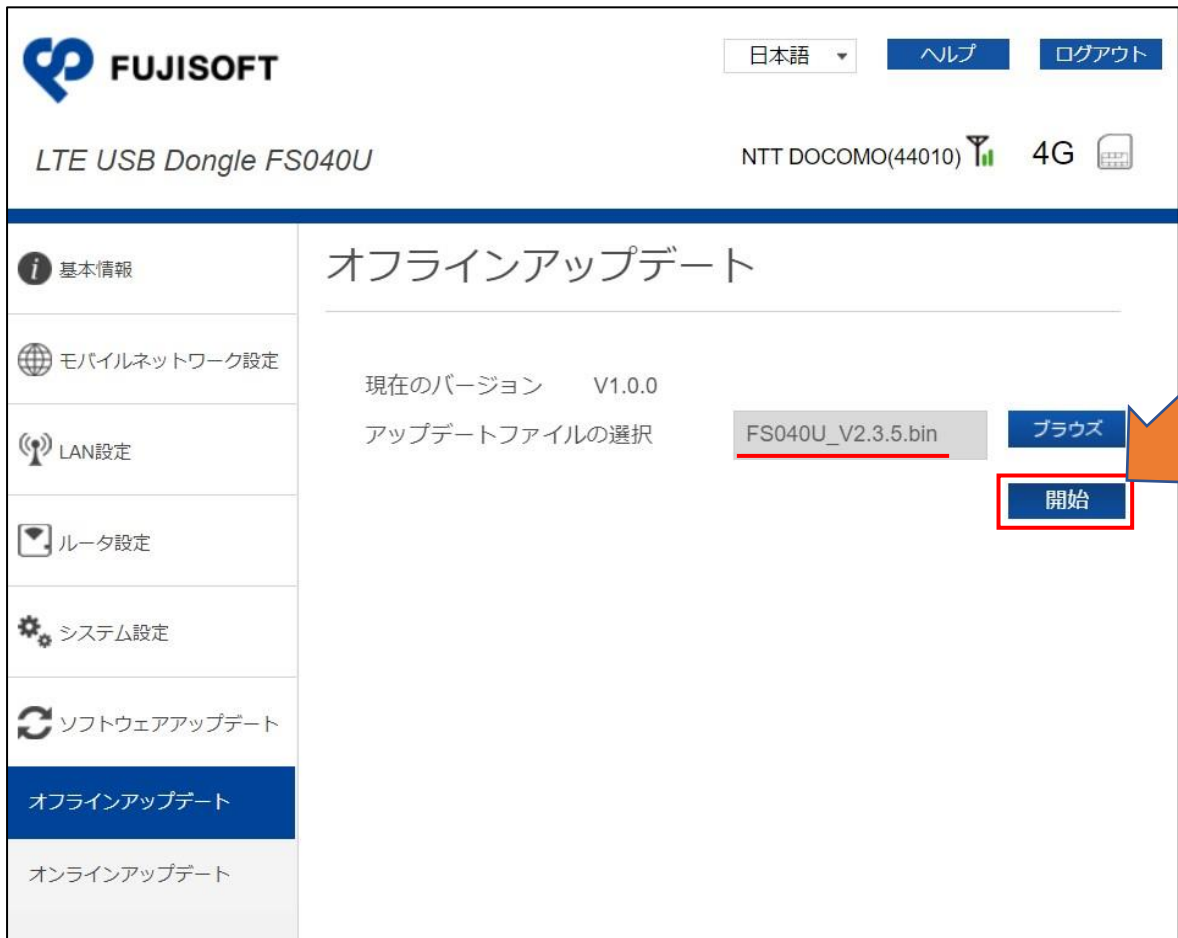

FUJISOFT

日本語 ヘルプ ログアウト

LTE USB Dongle FS040U NTT DOCOMO(44010) 4G

オフラインアップデート

現在のバージョン V1.0.0

アップデートファイルの選択 FS040U_V2.3.5.bin **ブラウズ** **開始**

アップデートファイルをFS040U本体にダウンロードしています。



FUJISOFT

日本語 ヘルプ ログアウト


LTE USB Dongle FS040U NTT DOCOMO(44010) 4G

オフラインアップデート

FS040Uに更新ファイルをダウンロードしています。しばらくお待ちください。


■■■■■

アップデートファイルのダウンロードが完了しますとファームウェアの更新が始まります。

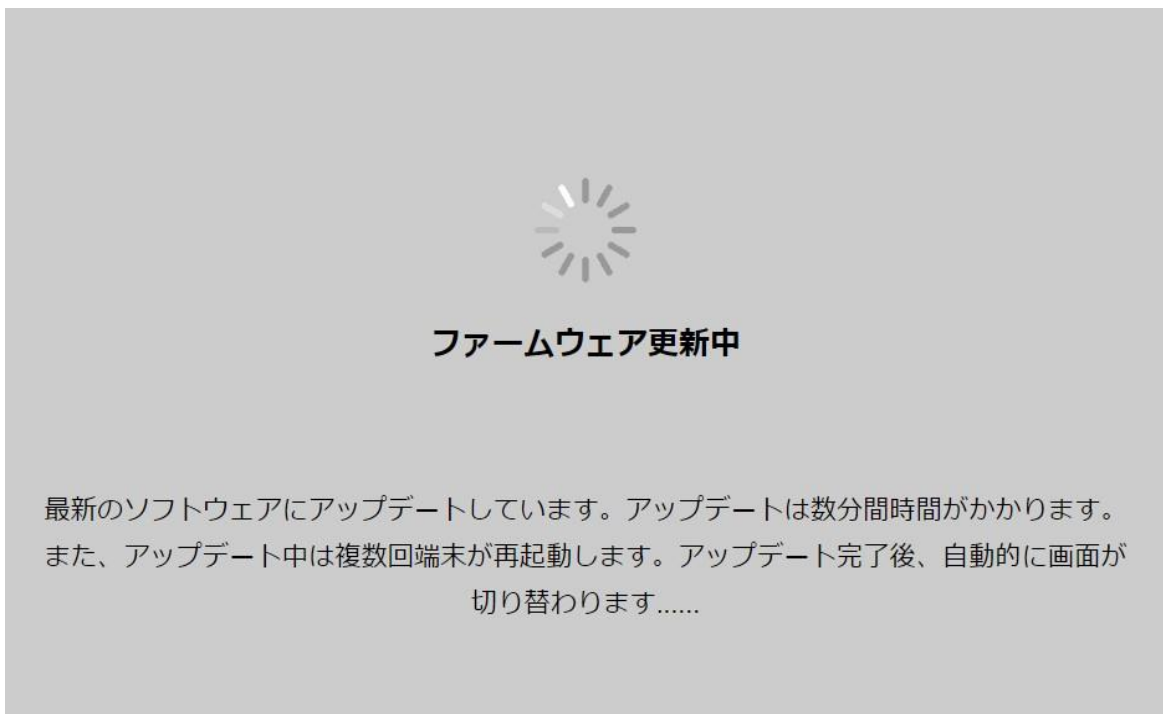

The image shows a grey background with a central loading icon consisting of a circle of radiating lines. Below the icon, the text reads "ファームウェア更新中" (Firmware Update in Progress). Further down, there is a paragraph of text: "最新のソフトウェアにアップデートしています。アップデートは数分間時間がかかります。また、アップデート中は複数回端末が再起動します。アップデート完了後、自動的に画面が切り替わります....."

ファームウェアの更新が終わりますとFS040Uが再起動し、ログイン画面が表示されます。

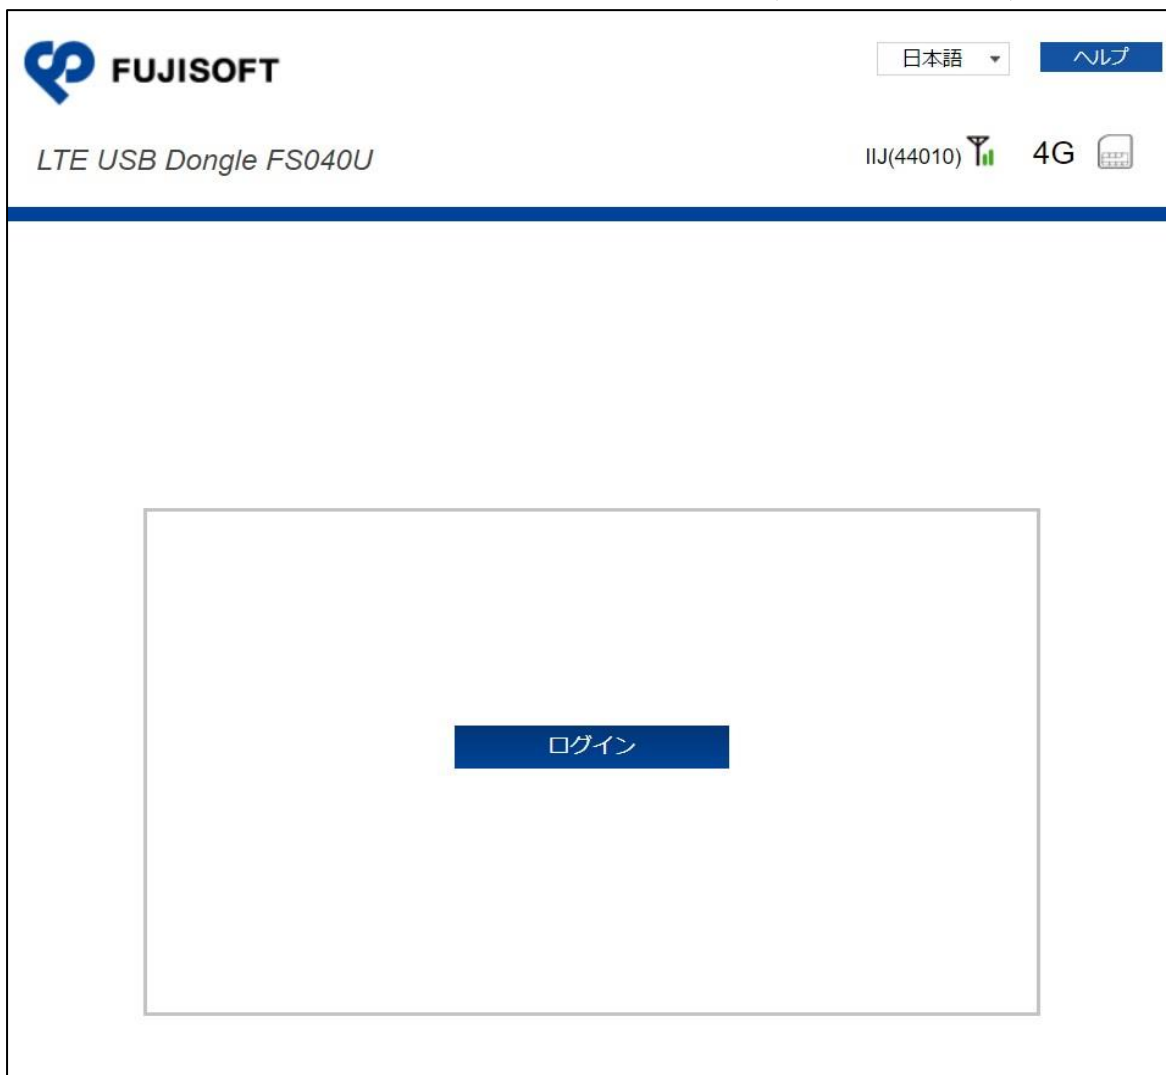

The image shows a login screen for the FS040U device. At the top left is the FUJISOFT logo. To its right is a language dropdown menu set to "日本語" and a "ヘルプ" (Help) button. Below the logo, the text "LTE USB Dongle FS040U" is displayed. On the right side, there are status icons for "IIJ(44010)", signal strength, "4G", and a battery icon. In the center of the screen, there is a large blue button labeled "ログイン" (Login).

ソフトウェアバージョンがV2.3.5に更新されました。

日本語 ヘルプ ログアウト

LTE USB Dongle FS040U

IIJ(44010)  4G 

i 基本情報

 モバイルネットワーク設定

 LAN設定

 ルータ設定

 システム設定

 ソフトウェアアップデート

接続情報

事業者名	IIJ(44010)	
データ通信量	送信：4.71 KB 受信：3.27 KB	リセット
データ通信量最大値	合計：17.0 GB	
接続時間	00:02:13	

電話番号	
IMEI	■■■■■■■■■■
<u>ソフトウェアバージョン</u>	V2.3.5

WAN IPアドレス	■■■■■■■■■■
ゲートウェイ	■■■■■■■■■■
プライマリDNS	■■■■■■■■■■
セカンダリDNS	■■■■■■■■■■

アップデート完了となります。お疲れ様でした。